

ORIGINALSTYLE



GLASSWORKS  
splashbacks



# Reflect

on the brilliance of glass ...

Glass has been used in the decoration of buildings for a thousand years. Now in the 21st century, its unique reflective qualities have been redefined. The Glassworks Collection makes it possible for you to enjoy the translucent beauty of this versatile and colourful material on interior walls throughout the home. And now there is an addition to the range.

## Beautiful and Practical

Now you can add drama to a kitchen - or bathroom - with a Glassworks Splashback. Made from toughened glass and heat-resistant, Splashbacks are suitable for placing behind hob, cooker, sink or shower.



Original Style Glass Splashbacks offer an incredibly practical and hygienic option coupled with exquisite looks and a competitive price.



*Below: VOLGA SPLASHBACK GW-MSP3606C 900 x 750mm with GLASSWORKS VOLGA FROSTED TILES 152 x 152mm GW-VOL606F and GLASSWORKS ARCTIC CLEAR MOSAICS GW-ARTMOS10C*







## Options



Choose from seven stunning colours from our Glassworks range, in two versatile sizes



-  ARCTIC 600 x 750mm  
GW-ART2406C
-  ARCTIC 900 x 750mm  
GW-ART3606C



-  VOLGA 600 x 750mm  
GW-VOL2406C
-  VOLGA 900 x 750mm  
GW-VOL3606C

-  MISSISSIPPI 600 x 750mm  
GW-MSP2406C
-  MISSISSIPPI 900 x 750mm  
GW-MSP3606C

-  THAMES 600 x 750mm  
GW-THA2406C
-  THAMES 900 x 750mm  
GW-THA3606C

-  AVON 600 x 750mm  
GW-AVO2406C
-  AVON 900 x 750mm  
GW-AVO3606C

-  INDUS 600 x 750mm  
GW-IND2406C
-  INDUS 900 x 750mm  
GW-IND3606C

-  MEKONG 600 x 750mm  
GW-MEK2406C
-  MEKONG 900 x 750mm  
GW-MEK3606C



600 x 750 x 6mm 7.5kg  
23<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 29<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 1/4"  
(GW-MEK2406C shown)



900 x 750 x 6mm 11.0kg  
35<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 29<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 1/4"  
(GW-MEK3606C shown)

**IMPORTANT:** SPLASHBACKS ARE MADE FROM TOUGHENED GLASS AND CANNOT BE CUT.

**IMPORTANT :** SPLASHBACKS SONT FAITS À PARTIR DE DE VERRE DURCI ET NE PEUVENT PAS ÊTRE COUPÉS.

**WICHTIG:** SPLASHBACKS WERDEN VON ABGEHÄRTETEM GLAS GEBILDET UND KÖNNEN NICHT GESCHNITTEN WERDEN.

### Co-ordinating Large-Format Glass Tiles

Large-format clear glass tiles from Glassworks are available in a range of co-ordinating colours to perfectly complement the Splashbacks range. As these are not made from toughened glass, they can be cut so you can use them on your kitchen walls to fit around electrical sockets and wall cabinets, and provide the perfect finish to your Splashback installation.

#### Clear Glass Tiles

398 x 198 x 6mm (15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 1/4")

ARCTIC: GW-ART1606C  
INDUS: GW-IND1606C  
MEKONG: GW-MEK1606C  
MISSISSIPPI: GW-MSP1606C  
THAMES: GW-THA1606C  
VOLGA: GW-VOL1606C



398 x 198 x 6mm  
(15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 7<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" x 1/4")

398 x 80 x 6mm (15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" x 1/4")

ARCTIC: GW-ART1636C  
AVON: GW-AVO1636C  
INDUS: GW-IND1636C  
MEKONG: GW-MEK1636C  
MISSISSIPPI: GW-MSP1636C  
THAMES: GW-THA1636C  
VOLGA: GW-VOL1636C



398 x 80 x 6mm  
(15<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" x 3<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" x 1/4")

Images are not to scale



## Important Information

Original Style Glassworks Splashbacks have been tested to British Standards BS EN 12150. They are made from toughened (also known as tempered) glass, which is a type of safety glass. If knocked or dropped, this material will shatter into smaller and less angular pieces than ordinary glass. Care must be taken when handling your Splashback before and during installation. DO NOT under any circumstances attempt to cut or drill a Splashback as it will shatter.

### Heat

All Glassworks tiles including Splashbacks must be a minimum of 3cm (1 1/8") from any heat source. This will include any hot water pipework concealed within walls and any radiant heat sources such as hobs, heated towel rails or radiators.

### Installation

We do not recommend installing Glassworks Splashbacks onto wood. They should not be used as worktops.

When you install a Glassworks Splashback next to or within a tiled surface, for example, Original Style Glassworks tiles, you must incorporate silicone expansion joints of 2.5mm (1/8") around the perimeter of the Splashback. This will allow for any thermal expansion and contraction. Any change of plane (i.e. internal corners) will also require a silicone expansion joint.

NB: always refer to the manufacturer's recommendations when applying silicone, as some silicone products can stain natural stone tiles.

All surfaces must be clean and free from any dust particles or contaminating substances. The surface to which you are fixing the Splashback must be primed 24 hours beforehand and allowed to dry completely.

We recommend that you use a high modulus silicone adhesive. To fix the Splashback to a wall, apply the silicone liberally to the back and also run a continuous line of silicone 10mm (3/8") around the back edge perimeter, then press it into position. If you are installing your Splashback with other Glassworks tiles, always use tiles of the same thickness (unless you are trying to achieve a 3D effect). Glassworks tiles can be cut to fit around plugs and wall units. All Glassworks tiles require a minimum 2mm (1/16") spacing joint to allow for thermal expansion and contraction.

### Grouting Glassworks tiles

A finely sanded flexible grout or Epoxy resin must be used for the whole installation except around the Splashback. We do not recommend coloured grouts unless the adhesive supplier has stated that the coloured grout is suitable for use with glass tiles (please note coloured grouts will change the colour of the glass tiles). However, if you are going to use coloured grouts, we recommend a test area be done first.

### Scratching

As with all glass products, it is possible to inadvertently scratch your Splashback. We recommend that care is taken during installation. Use masking tape to protect the edges prior to installation. It is always best to purchase new sponges and grouting tools as old tools may have grout residue on them which could scratch your tiles.

### Cleaning

Wash glass tile surfaces with clean water or a pH neutral glass or window cleaner. Use a soft lint-free cloth to avoid scratching. Never use vinegar to clean Glassworks tiles or Splashbacks as this will affect the grouting.

### Photography

Owing to variations in studio lighting and printing inks, the tile colours shown in this catalogue may differ slightly from those of the actual tiles. Before making your choice it is always advisable to ask your Original Style retailer to show you samples.

### Limits of liability

Original Style accepts no liability for the faulty installation of its tiles. In the case of any claim relating to the tiles themselves, Original Style's liability, to the extent permitted by law, is limited to either the replacement of the product or a refund of the cost of the product, and does not extend to cover any consequential loss. Tiles must be inspected prior to installation and claims cannot be considered after the tiles have been installed. Please be advised that installation constitutes acceptance of the quality, colour, texture and shade of tiles. Original Style warrants that its tiles conform to their description and are fit for their purpose. Original Style makes no other express or implied warranty as to fitness or suitability of the products for particular installations. We extend no guarantees, express or implied, as to wear resistance or maintenance procedures. Please note, the use of certain acid based cleaning products may cause some of the tiles to react and change in character.

#### Acknowledgements

We gratefully acknowledge the assistance of the following companies with the photographic settings and props:  
Samuel Heath – [www.samuel-heath.com](http://www.samuel-heath.com)  
The Cook Shop – [www.thecookskitchen.com](http://www.thecookskitchen.com)  
Orange Tree – [www.theorangetree.co.uk](http://www.theorangetree.co.uk)  
Eclectique – 01392 250799  
Godin – [www.godincookers.co.uk](http://www.godincookers.co.uk)



## Information Importante

Les crédences Glassworks Original Style ont été testées conformément à la norme britannique BS EN 12150. Elles sont fabriquées en verre trempé, une variété de verre de sécurité. Ce matériau se brise en petits morceaux moins tranchants que le verre classique s'il tombe ou reçoit un coup. La manipulation des crédences nécessite certaines précautions avant et pendant l'installation. Ne tentez JAMAIS de couper ou de percer une crédence Glassworks : elle se briserait en morceaux.

### Chaleur

Tous les carreaux Glassworks, y compris les crédences, doivent être posés à au moins 3 cm d'une source de chaleur. Sont incluses ici toutes les tuyauteries d'eau chaude dissimulées à l'intérieur des cloisons ainsi que toutes les sources de chaleur rayonnantes telles que les zones de cuisson, les sèche-serviette ou les radiateurs.

### Installation

Nous conseillons de ne pas poser les crédences Glassworks sur du bois. Elles ne doivent pas non plus être utilisées comme plans de travail.

Si vous installez les crédences Glassworks à côté ou au sein d'une surface carrelée, par exemple, avec des carreaux Glassworks Original Style, vous devez insérer des joints d'expansion en silicone de 2,5 mm autour du périmètre de la crédence. Ces joints compenseront l'expansion et la contraction survenant sous l'effet de la chaleur. Tout changement de plan (coins internes) nécessite également la pose d'un joint d'expansion en silicone.

NB : reportez-vous toujours aux recommandations du fabricant lors de l'application du silicone car certains produits en silicone risque de tacher les carreaux en pierre naturelle.

Toutes les surfaces doivent être propres et exemptes de poussières ou de substances contaminantes. La surface de fixation de la crédence doit être apprêtée 24 heures à l'avance afin de permettre un séchage parfait.

Nous recommandons l'utilisation d'une colle à base de silicone à haut module. Pour fixer la crédence au mur, appliquez la silicone en couche épaisse à l'arrière de la crédence. Appliquez également une ligne de silicone de 10 mm le long du périmètre arrière. Appuyez ensuite sur la crédence pour la mettre en place. Si votre crédence est accompagnée d'autre carreaux Glassworks, utilisez toujours des carreaux de même épaisseur (sauf si vous cherchez à obtenir un effet 3D). Les carreaux Glassworks peuvent être coupés autour des prises électriques et des éléments de cuisine. Un joint d'au moins 2 mm est nécessaire autour de tous les carreaux Glassworks en prévision de l'expansion et de la contraction thermiques.

### Jointolement des carrelages Glassworks

La pâte à joints utilisée pour l'ensemble de l'installation, à l'exception de la crédence, doit être à base de ciment joint flexible ou de résine époxy. Nous déconseillons l'usage de pâtes colorées, sauf si le fournisseur a spécifié qu'elle était adaptée aux carreaux en verre (notez que les pâtes colorées modifient la couleur des carreaux de verre). Si vous décidez néanmoins d'utiliser une pâte colorée, nous recommandons de procéder à un essai préalable.

### Rayures

Votre crédence est sujette aux rayures, comme tous les produits en verre. Nous conseillons le plus grand soin lors de l'installation. Utilisez de la bande à masquer pour protéger les rebords avant l'installation. Il est toujours préférable d'acheter

## Wichtiger Hinweis

des éponges et des raclettes neuves, car les éventuels résidus de colle sur les anciens outils risquent de rayer vos carreaux.

### Nettoyage

Rincez les surfaces carrelées à l'eau propre ou un nettoyant pour vitres à pH neutre. Utilisez un chiffon non-pelucheux pour éviter de rayer la surface. N'utilisez jamais de vinaigre pour nettoyer les carrelages ou les crédences Glassworks pour ne pas détériorer les joints.

### Photographies

L'éclairage en studio et les encres utilisées pour l'impression peuvent affecter les couleurs des carreaux présentés dans ce catalogue. Avant de passer commande, il est toujours préférable de vous procurer des échantillons auprès d'un revendeur Original Style.

### Limitation de responsabilité

Original Style dégage toute responsabilité en cas d'installation incorrecte de ses carrelages. En cas de réclamation relative aux carreaux en eux-mêmes, la responsabilité d'Original Style se borne, dans la limite autorisée par la loi, au remplacement du produit ou au remboursement du prix du produit, et ne couvre pas les dommages indirects. Les carreaux doivent être contrôlés avant installation. Aucune réclamation ne sera prise en compte une fois les carreaux installés. Nous attirons votre attention sur le fait que l'installation du carrelage constitue l'acceptation de la qualité, de la couleur, de la texture et de la teinte des carreaux. Original Style garantit que ses carreaux sont conformes au descriptif fourni et qu'ils sont adaptés à l'usage pour lequel ils sont prévus. Original Style ne formule aucune garantie expresse ou implicite supplémentaire vis-à-vis de l'adéquation ou de compatibilité de ses produits dans des installations spécifiques. Nous ne formulons aucune garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis de la résistance à l'usure ou des procédures d'entretien. Nous attirons votre attention sur le fait que certains produits détergents à base d'acide peuvent provoquer une réaction des carreaux altérant leur caractère.



### Wichtiger Hinweis

Die Glassworks Spritzschützplatten von Original Style wurden nach den britischen Normen BS EN 12150 getestet. Sie bestehen aus gehärtetem (auch bekannt als vorgespanntes) Glas, das eine Art Sicherheitsglas ist. Würde man gegen sie stoßen oder sie fallen lassen, würde dieses Material in kleinere und weniger kantige Stücke zerbrechen als gewöhnliches Glas. Im Umgang mit Ihrer Spritzschützplatte vor und nach der Installation ist Sorgfalt geboten. Versuchen Sie AUF KEINEN FALL und unter keinen Umständen, die Spritzschützplatte zu schneiden oder zu bohren, da die Gefahr besteht, dass sie zerbricht.

### Hitze

Alle Glasfliesen, die Spritzschützplatte eingeschlossen, müssen mindestens 3 cm (1 1/8") von einer Wärmequelle entfernt sein. Das schließt die in den Wänden verborgenen Heißwasserleitungen und Wärmestrahlungsquellen, wie zum Beispiel Kochplatten, beheizte Handtuchrockner oder Heizkörper mit ein.

### Installation

Wir raten Ihnen davon ab, Glassworks Spritzschützplatten an Holz anzubringen. Sie sollten nicht als Arbeitsplatte benutzt werden.

Wenn Sie eine Glasspritzwand neben oder in einer gefliesten Fläche anbringen, zum Beispiel aus den Original Style Glasfliesen, müssen Sie Silikondehnfugen von 2,5 mm (1/8") um den Umfang der Spritzschützplatte einfügen. Das lässt Wärmeausdehnung und Verengung zu. Für jede Änderung der Ebene (d.h. eine Innenecke) werden auch Silikondehnfugen benötigt.

Anmerkung: Bei der Verwendung von Silikon sollten Sie immer die Herstellerempfehlungen beachten, da einige Silikonprodukte Natursteinfliesen verfärben können.

Alle Flächen sollten sauber und frei von Staubpartikeln oder Verunreinigungssubstanzen sein. Die Fläche, an der Sie die Spritzschützplatte befestigen, sollte 24 Stunden zuvor verspachtelt worden sein und vollständig getrocknet sein.

Wir empfehlen Ihnen, einen Hochmodulsilikonkleber zu verwenden. Um die Spritzschützplatte an der Wand zu befestigen, tragen Sie reichlich Silikon auf der Rückseite der Spritzschützplatte auf und geben eine durchgehende Linie von 10 mm (3/8") Silikon entlang der Abschlusskanten. Bringen Sie anschließend die Spritzschützplatte in die gewünschte Position. Wenn Sie Ihre Spritzschützplatte zusammen mit anderen Glasfliesen anbringen, verwenden Sie immer Fliesen von gleicher Dicke (es sei denn, Sie versuchen einen 3D Effekt zu erzielen). Die Glasfliesen können zurechtgeschnitten werden, damit sie um Dübel und Wandelemente herum passen. Alle Glasfliesen benötigen eine Abstandsfuge von mindestens 2 mm (1/16"), um Wärmeausdehnung und Verengung zu ermöglichen.

### Verfugen von Glasfliesen

Eine fein gesandete flexible Fugenmischung oder Epoxydharz muss für die gesamte Installation verwendet werden, außer um die Spritzschützplatte herum. Wir raten davon ab, eine farbige Fugenmischung zu benutzen, es sei denn, der Kleberlieferant hat angegeben, dass die farbige Fugenmischung sich für die Verwendung mit Glasfliesen eignet (bitte beachten Sie, dass eine farbige Fugenmischung die Farbe der Glasfliesen

verändern wird). Falls Sie jedoch trotzdem eine farbige Fugenmischung verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, dies zunächst auf einer Testfläche zu testen.

### Verkratzen

Wie alle Glasprodukte kann auch Ihre Spritzschützplatte versehentlich verkratzt werden. Wir empfehlen Ihnen, bei der Installation besonders vorsichtig vorzugehen. Verwenden Sie vor der Installation ein Abdeckklebeband, um die Kanten zu schützen. Es ist zu empfehlen, neue Schwämme und Verfugungswerkzeuge zu kaufen, da auf alten Werkzeugen Reste von Fugenmischungen enthalten sein könnten, die Ihre Fliesen zerkratzen würden.

### Reinigung


Waschen Sie die Oberfläche der Glasfliesen mit sauberem Wasser oder PH-neutralem Glas- oder Fensterreiniger ab. Verwenden Sie hierfür ein weiches faserfreies Tuch, um Kratzer zu vermeiden. Verwenden Sie unter keinen Umständen Essig zum Reinigen von Glasfliesen oder Spritzschützplatten, da es die Fugenmischung angreifen könnte.

### Photographie

Aufgrund variierender Beleuchtungsverhältnisse im Studio oder bei Druckfarben können die im Katalog zu sehenden Farben geringfügig von der tatsächlichen Farbgebung abweichen. Bevor Sie Ihre Auswahl treffen, sollten Sie immer zuvor einen Einzelhändler für Original Style nach Mustern fragen.

### Haftungsbeschränkung

Original Style übernimmt für die fehlerhafte Installation seiner Fliesen keine Haftung. Sollte es Reklamationen bezüglich der Fliesen selbst geben, dann beschränkt sich die gesetzlich eingeräumte Haftung von Original Style lediglich auf den Artikelaustausch oder Kostenrückerstattung. Weitere Schäden werden nicht abgedeckt. Vor der Installation sind die Fliesen zu prüfen. Nachträgliche Reklamationen können nicht berücksichtigt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Installation hinsichtlich Qualität, Farbgebung, Textur oder Schattierung keine Beanstandungen anzeigen. Original Style gewährleistet die beschreibungs- und zweckgemäße Fabrikationsausführung der Fliesen. Original Style gibt keine weiteren ausdrücklichen oder impliziten Garantien hinsichtlich Eignung der Artikel für besondere Installationsarten. Wir geben weder ausdrücklich noch implizit eine Garantieverlängerung auf Abnutzungsverhalten oder Wartungsarbeiten. Beachten Sie bitte, dass die Fliesen auf Säure basierte Reinigungsmittel reagieren und ihr Aussehen verändern können.

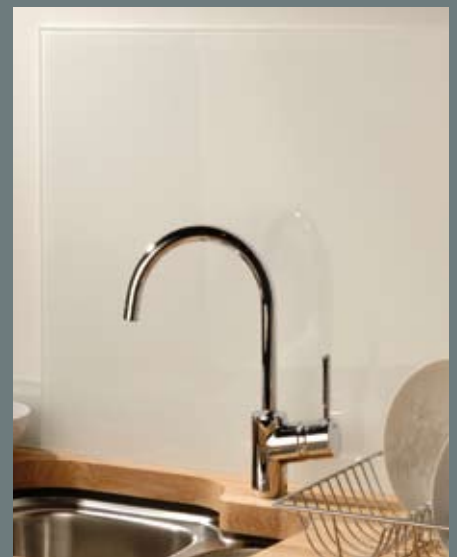



Original Style also produce other ranges of ceramic tiles, glass tiles, natural stone tiles, Victorian floor tiles, as well as an extensive range of mosaics. Please ask your retailer for copies of these brochures.



## ORIGINALSTYLE

Trade Sales: +44 (0)1392 473000

Export Sales: +44 (0)1392 473001

Fax: +44 (0)1392 473003

E-mail: [info@originalstyle.com](mailto:info@originalstyle.com)

[www.originalstyle.com](http://www.originalstyle.com)

The 'Original Style' logo is a registered trademark of Original Style Ltd.  
Original Style Limited is registered in England number 3018117  
Registered Office: Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF

Your Original Style Stockist

£2.00 \$3.50 €3.00

GW-SPLBROCH/08/08

© Copyright Original Style Ltd. 2008